HYDRAULIC BREAKER

# NETIS登録品
# 超低騒音油圧ブレーカ
# Sシリーズ

JTHB

## HYDRAULIC BREAKER

### JTHB20S-3/JTHB30S-3/JTHB40S-3

**NETIS登録番号**
**QS-100020-A**

NETISとは、国土交通省が公共工事等で
有用な新技術を管理するシステムのことです。

**人のため、環境のため**
**本来の力強さも保持した**
**新技術の超低騒音ブレーカ**

KOMATSU

# 超低騒音油圧ブレーカ Sシリーズ

HYDRAULIC BREAKER **JTHB20S-3/JTHB30S-3/JTHB40S-3**

防振本体保持機構により、
振動と騒音を大幅に低減。
重機にもオペレータにも
優しいブレーカ。

**NETIS登録番号**
**QS-100020-A**

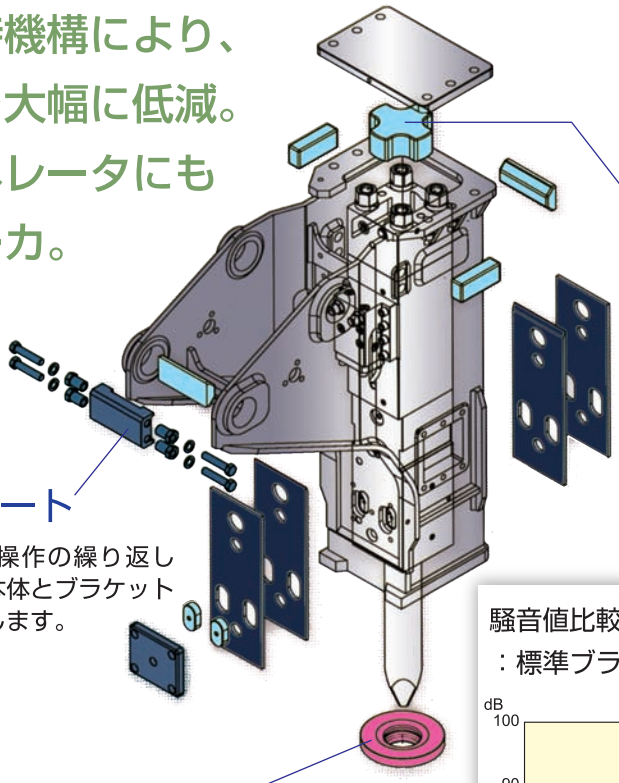

## ●アイソレータ

ブレーカ本体を上から抑え、振動を吸収。ダンパーの役目と本体保持の両方の機能を果たします。

## ●ガイドプレート

ブレーカの前後操作の繰り返しにより発生する本体とブラケット間の隙間を調整します。

## ●アイソレータUD

主な騒音源であるピストンの耳障りな金属打撃音を大幅に低減します。

騒音値比較 dB(15m)
：標準ブラケット 対 低騒音ブラケット

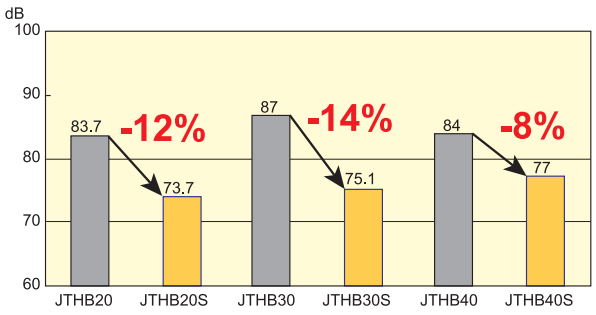


■超低騒音油圧ブレーカ Sシリーズ 仕様

| 型 式(JTHB) | | | 20S-3 | 30S-3 | 40S-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品 番 | ポイント・フラットエンド・フラット | | BTA00203621 | BTA00303621 | BTA00403621 |
| | 芯 入 り | | BTA00203624 | BTA00303624 | BTA00403624 |
| 質 量 | | kg | 160 | 235 | 285 |
| 全 長(チゼル先端から) | | mm | 1154 | 1324 | 1402 |
| 性 能 | チゼル径 | mm | 50 | 58 | 64 |
| | 打 撃 数 | bpm | 600 ~ 1150 | 550 ~ 1000 | 580 ~ 1060 |
| | 作動油圧 | MPa | 8 ~ 15 | 10 ~ 15 | 10 ~ 16 |
| | 作動流量 | ℓ/min | 20 ~ 35 | 24 ~ 45 | 30 ~ 55 |
| ホース径 | | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 取付モデル | | | PC20MR | PC30MR / PC35MR | PC40MR / PC55MR |

※ショベル車体の高圧側アキュームレータ不要

●仕様は改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。●本商品をご使用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。

●お問い合わせは


KOMATSU
コマツ
アフターマーケット事業本部
アタッチメント事業部 アタッチメントグループ
〒107-8414 東京都港区赤坂2-3-6 TEL.03-5561-2775



Form No. AYJP003200
2013.07.8000SK